

FICHA TÉCNICA

INODORO *ISDV100*

Inodoro de tecnología antivandálica. Totalmente construido de acero inoxidable, para un mínimo mantenimiento y a máxima vida útil. Su taza fue diseñada para optimizar el lavado de todas sus superficies gracias a un barrido perimetral y pulido sanitario. Posee sifón antirretorno de olores desagradables. Cuenta con pleno de instalación en la parte trasera del mismo. Es posible su conexión a cualquier sistema de alimentación (depósito convencional, mecánico, hidráulico o electrónico). Su fijación puede realizarse por medio de varillas roscadas (empotradas o pasa muros), contando con orificios en el marco del pleno para sujetar sobre la pared y con orificios con corredera para su ajuste en el piso.

Modelo ISDV 100: posee descarga al piso y tapa de inspección lateral para el montaje.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Estructura de acero inoxidable de 2mm de espesor, calidad AISI 304.
- Sistema de evacuación diseñado para asegurar el perfecto barrido en una sola descarga (volumen de agua requerido por descarga: 7 litros).
- Su instalación no requiere presurización de la cañería de alimentación.
- Seguro y oculto sistema de fijación.

DIMENSIONES GENERALES

Ancho: **370 mm.**

Alto: **405 mm** (modelo estándar).

485 mm (modelo discapacitado).


Profundidad: **659 mm.**

Peso aproximado: **30 kg.**


Alimentación: **Ø38 mm.**

Desagüe: **Ø89 mm.**


(ver croquis descriptivo)

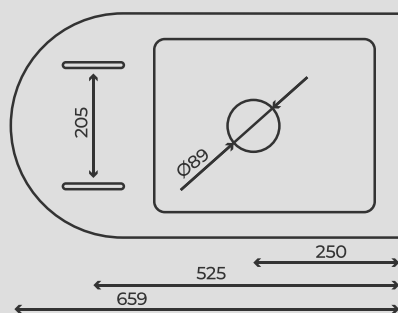

VISTA INFERIOR



PLENO DE INSTALACIÓN

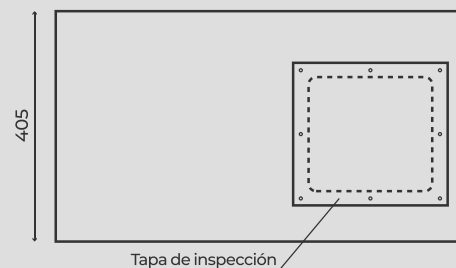

VISTA LATERAL

FICHA TÉCNICA

INODORO *ISDH110*

Inodoro de tecnología antivandálica. Totalmente construido de acero inoxidable, para un mínimo mantenimiento y a máxima vida útil. Su taza fue diseñada para optimizar el lavado de todas sus superficies gracias a un barrido perimetral y pulido sanitario. Posee sifón antirretorno de olores desagradables. Cuenta con pleno de instalación en la parte trasera del mismo. Es posible su conexión a cualquier sistema de alimentación (depósito convencional, mecánico, hidráulico o electrónico). Su fijación puede realizarse por medio de varillas roscadas (empotradas o pasa muros), contando con orificios en el marco del pleno para sujetar sobre la pared y con orificios con corredera para su ajuste en el piso.

Modelo ISDH 110: posee descarga horizontal sobre pared. El montaje deberá realizarse sobre el pleno de instalación (no posee tapa de inspección).



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Estructura de acero inoxidable de 2mm de espesor, calidad AISI 304.
- Sistema de evacuación diseñado para asegurar el perfecto barrido en una sola descarga (volumen de agua requerido por descarga: 7 litros).
- Su instalación no requiere presurización de la cañería de alimentación.
- Seguro y oculto sistema de fijación.

DIMENSIONES GENERALES

Ancho: **370 mm.**

Alto: **405 mm** (modelo estándar).

485 mm (modelo discapacitado).


Profundidad: **659 mm.**

Peso aproximado: **30 kg.**


Alimentación: **Ø38 mm.**

Desagüe: **Ø89 mm.**

(ver croquis descriptivo)

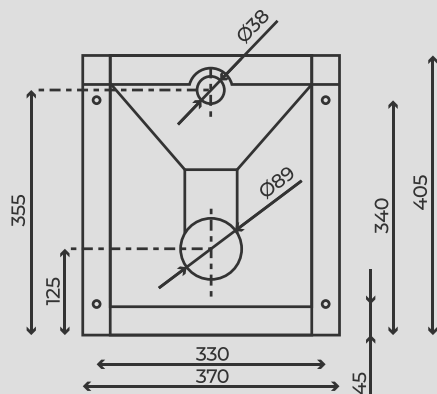

PLENO DE INSTALACIÓN

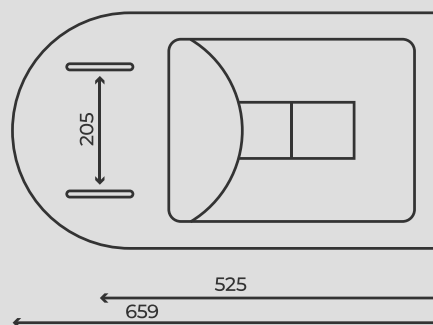

VISTA INFERIOR