

FICHA TÉCNICA

LAVAMANOS LVM300

Módulo antivandálico de acero inoxidable, serie AISI 304, de 2 mm de espesor, con pileta estampada y pulido sanitario. Con pico antivandálico. Su fijación puede realizarse por medio de varillas roscadas (empotradas o pasa muros) sobre el pleno de instalación. Cuenta con un soporte oculto para el montaje de la válvula de descarga. Ventana inferior de acceso a instalación. Incluye tapa y remaches de acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Seguro y oculto sistema de fijación.
- Soporte oculto para el montaje de la válvula de descarga tipo pressmatic.

DIMENSIONES GENERALES

Ancho: **360 mm.**

Alto: **325 mm.**


Profundidad: **390 mm.**

Peso aproximado: **11 kg.**


Alimentación: **BSP ½", macho.**

Desagüe: **Ø38 mm.**

(ver croquis descriptivo)

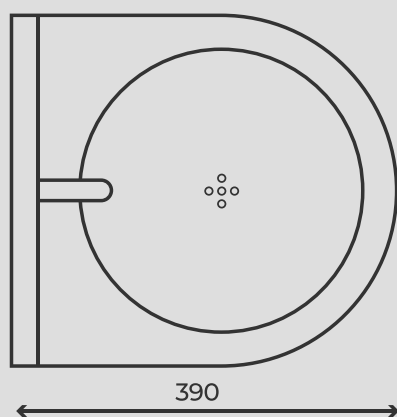

VISTA SUPERIOR

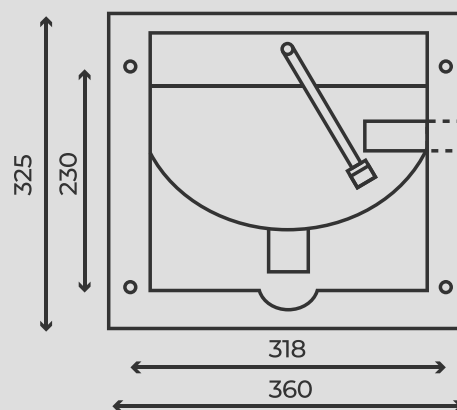

PLENO DE INSTALACIÓN